



## UK MANUFACTURING SINCE 1964

Amtico har varit den drivande kraften bakom några av världens mest inspirerande golvdesigner i mer än 50 år.

Företaget startades 1964 inom Courtaulds och blev oberoende när företagsledningen köpte ut det 1995 och har sedan dess blivit ett ledande varumärke inom försäljning i sitt segment på golvmarknaden.

Företaget som utvecklats under namnet Amtico har ett omfattande produktsortiment i både trä, sten och abstrakta mönster. Amtico har utvecklats från sin bas i Coventry, England till en internationell verksamhet med försäljning av golv till kunder i kommersiella miljöer och hemmiljöer. Trenderna och tiderna har förändrats, men engagemanget att investera i forskning, design och egen tillverkning kvarstår.



Amtico Click installerar du snabbt och enkelt på Amtico Underlay 19dB, en smidig lösning utan att behöva använda golvlim. Den här kollektionen har 9 främönster, 3 sten och 3 abstrakta mönster och ett slitskikt på 0,55 mm. Amtico Click är lämplig i utrymmen för sjukvård, handel, kontor, utbildning, hotell, myndigheter och andra kommersiella utrymmen.

## INDEX

- 06 / WOOD
- 10 / STONE
- 12 / ABSTRACT
- 14 / PRODUKTINFORMATION



# WOOD ENGLISH WALNUT

En praktfull ådring i fylliga kolatoner med vackra naturliga virvlar som ger komfort och värme i din arbetsmiljö.

# WOOD LIMED OAK


En ljus ådring med en rustikt kalkfärgad finish ger affärsutrymmen en avslappnad, luftig och modern känsla.





# WOOD FRENCH GREY OAK

En diskret och naturligt väderbiten ådring med mjuka blågrå toner ger en sval elegans och autentisk stil i alla utrymmen.

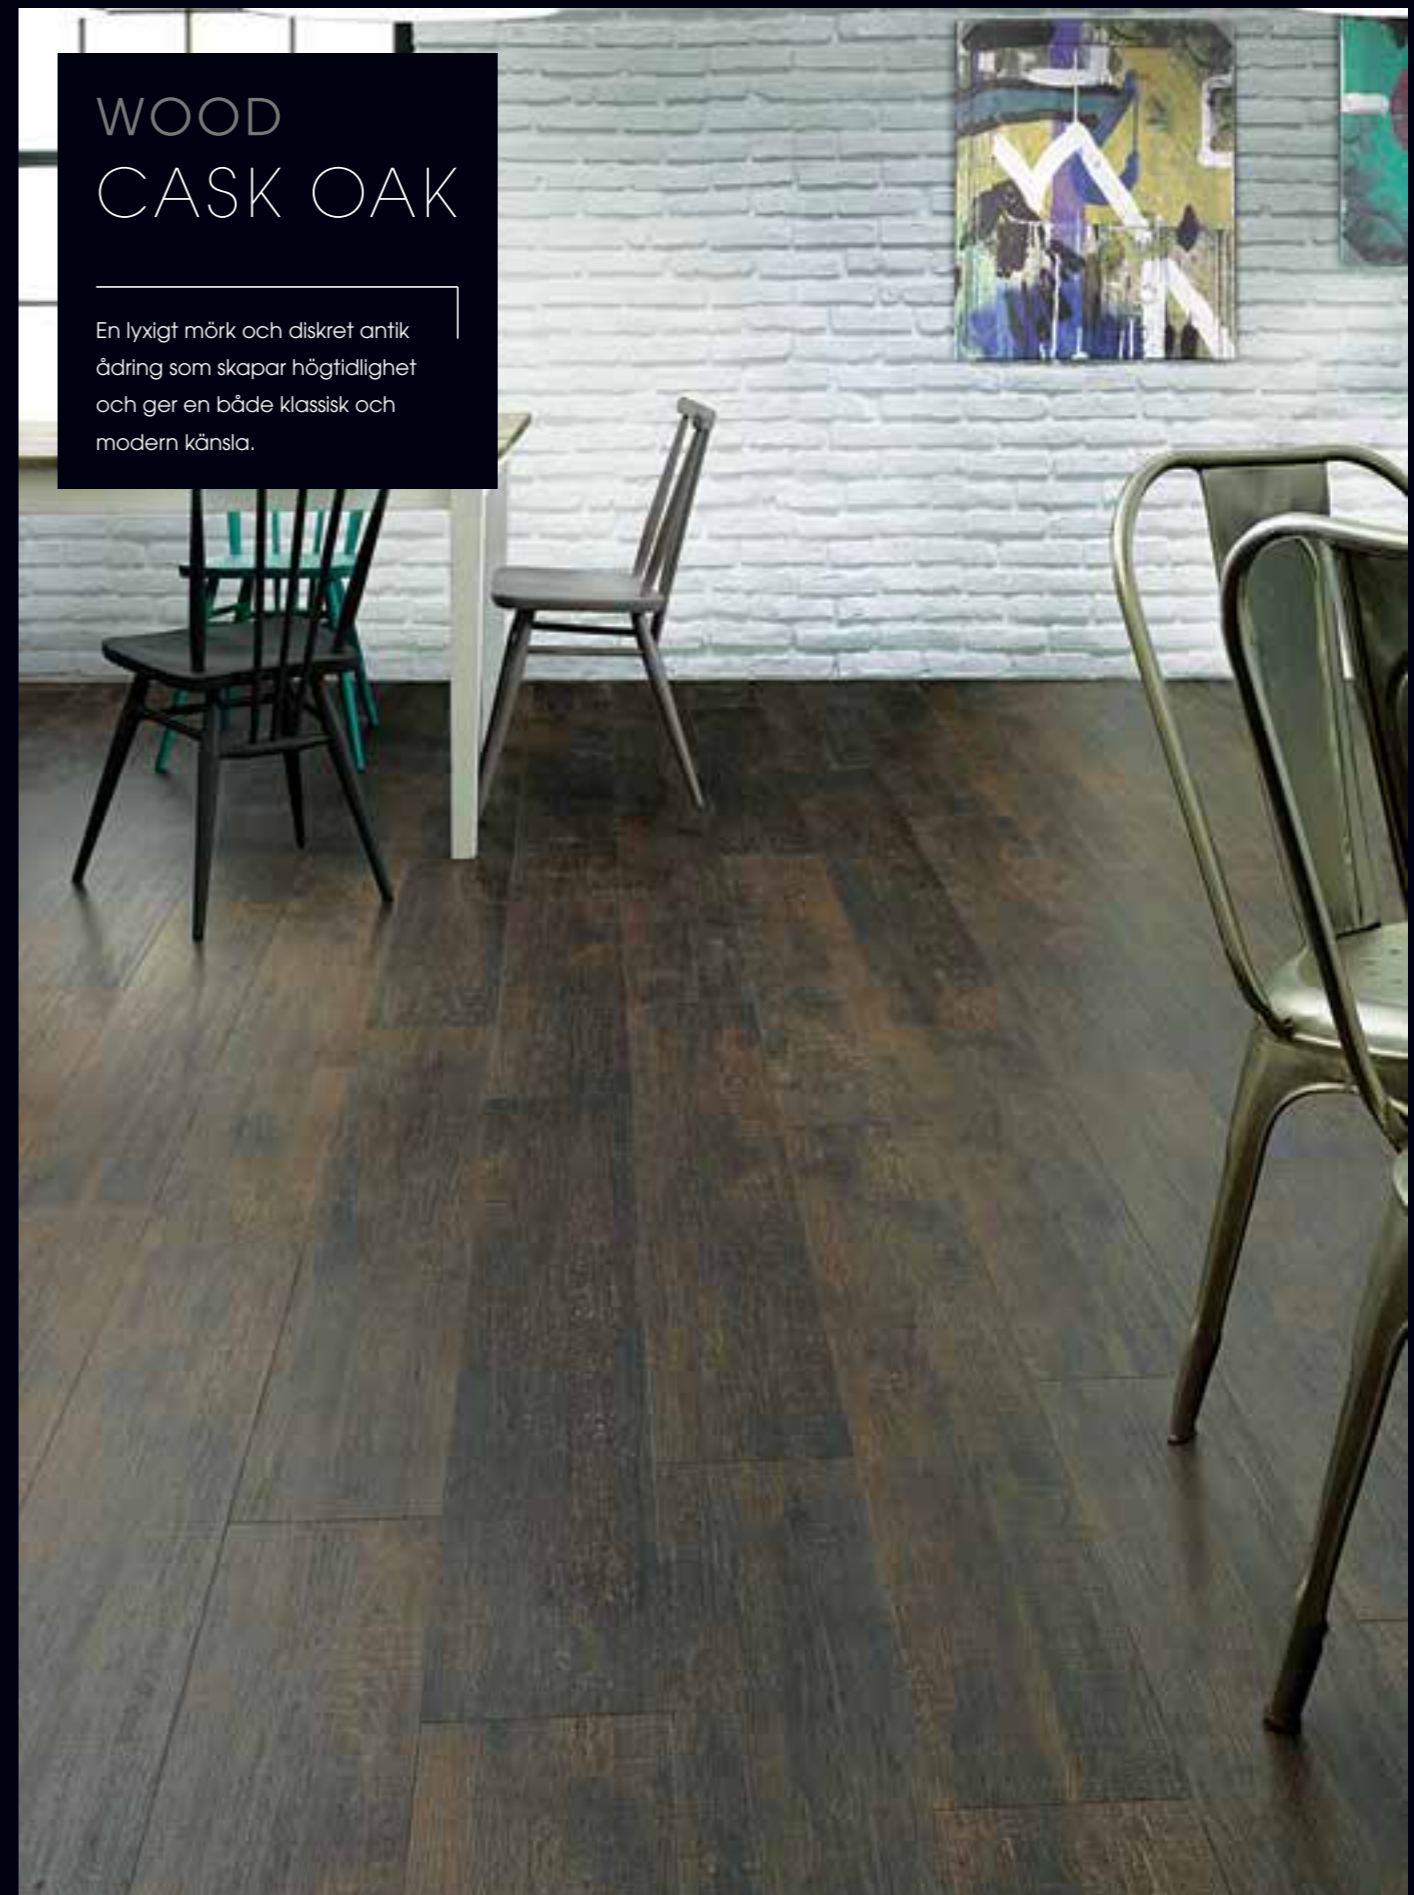

# WOOD CASK OAK

En lyxigt mörk och diskret antik ådring som skapar högtidlighet och ger en både klassisk och modern känsla.


# STONE URBAN STONE PUTTY

Urban Stone Putty har en färg som passar i de flesta miljöer och är enkel att kombinera med andra design.



# STONE URBAN STONE GRAPHITE

Den här produkten är nästan helt svart och passar in i djärva inredningar. Kombinera med vitt för att skapa en monokrom känsla eller blanda den med färg. Effekten är omedelbar.

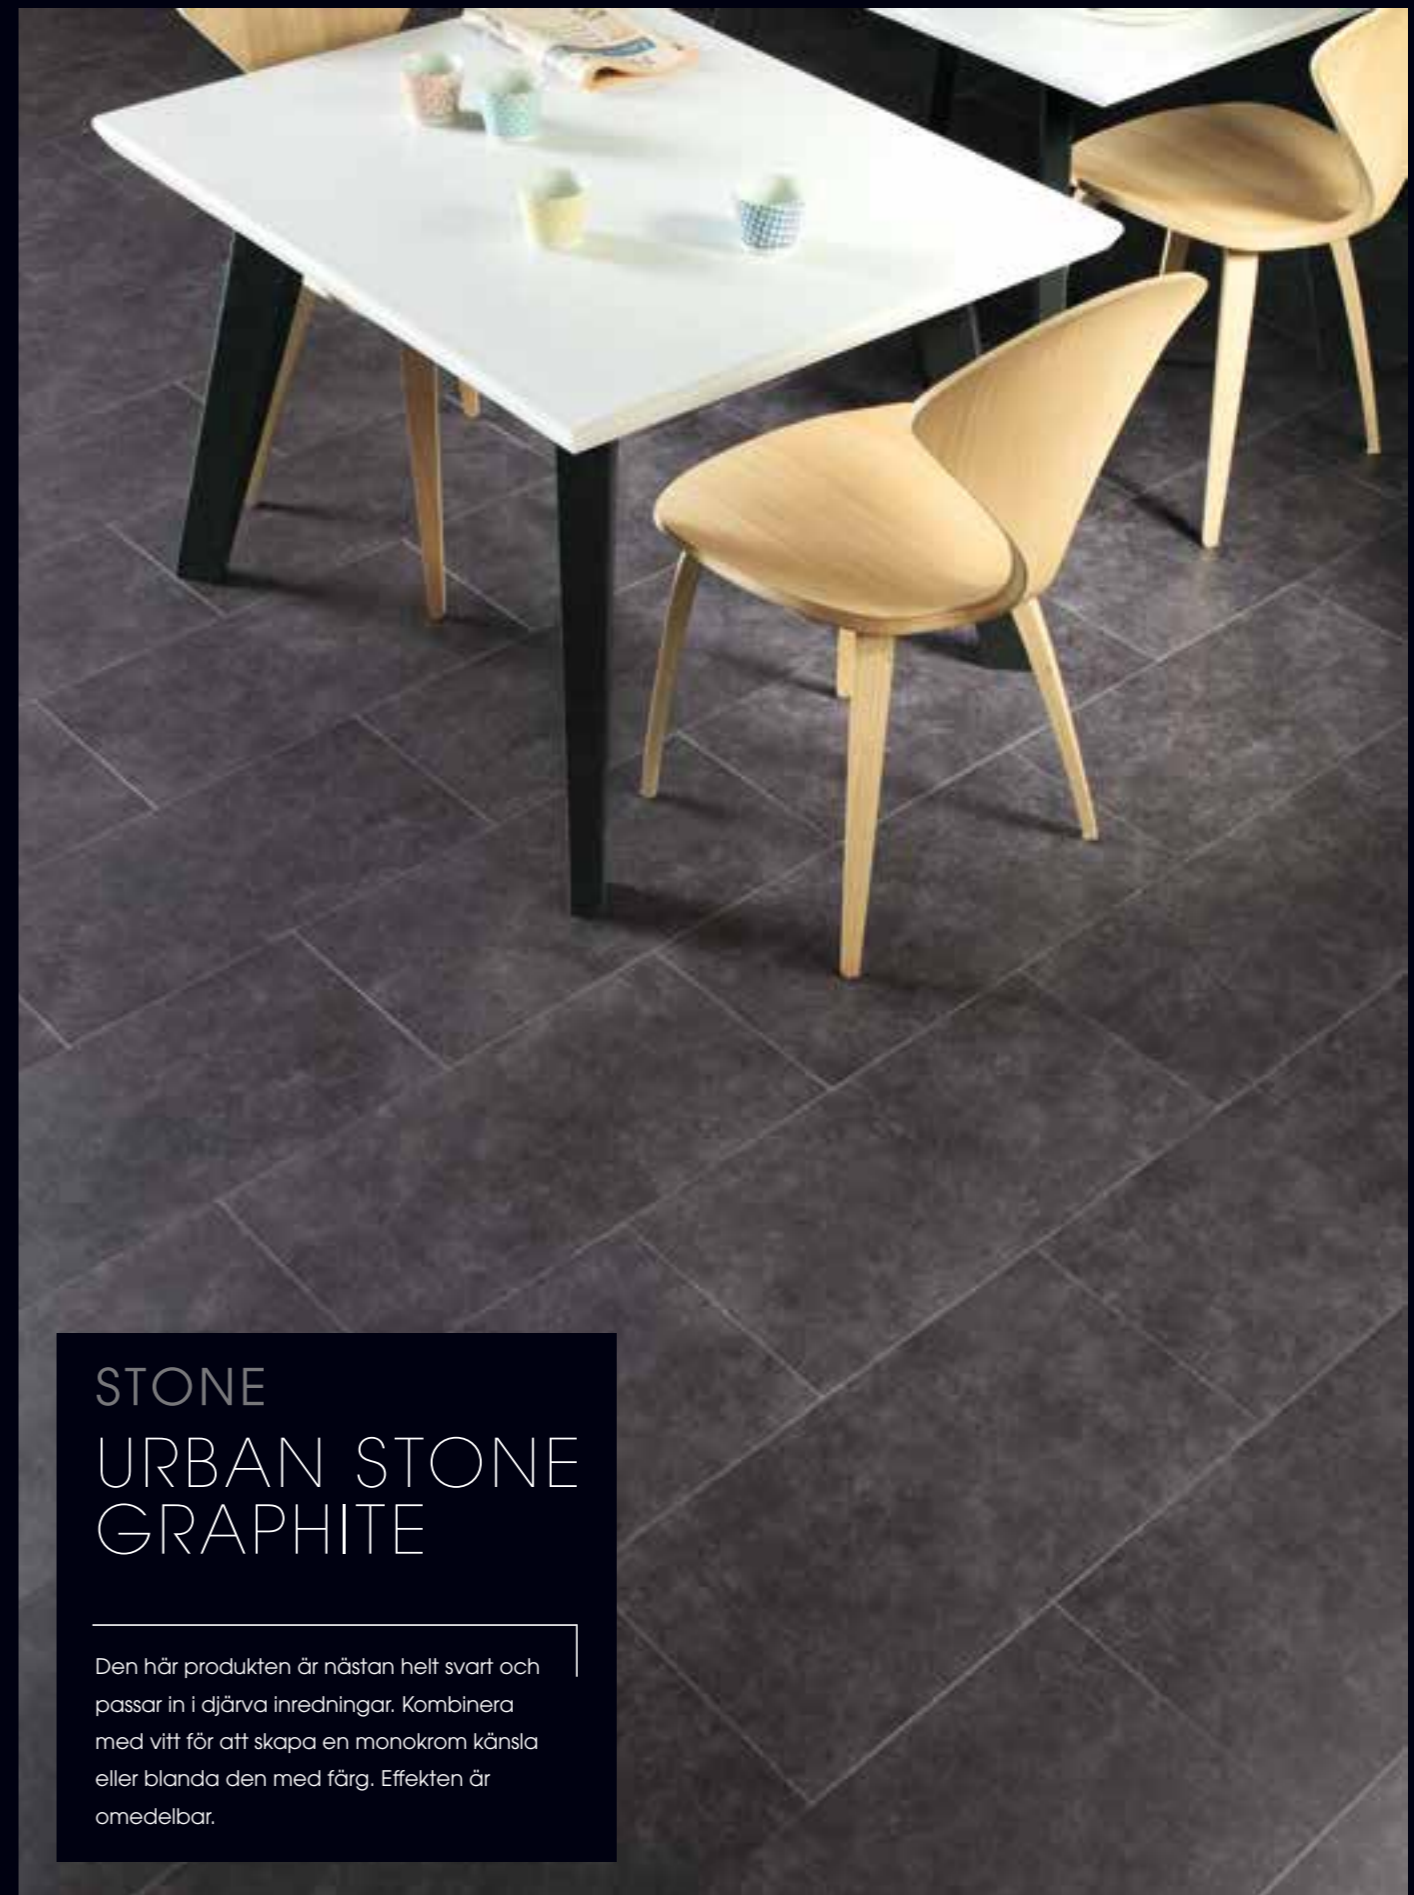



# ABSTRACT OXIDE PLATINUM

Den här stilfullt diskret mörkgrå produkten har metalliska detaljer som skapar intryck i alla miljöer.



# ABSTRACT OXIDE IRON

Oxide Iron uppdaterar och fräschar upp utrymmen med sitt moderna utseende. Det svala mörkgrå produkten skapar djup och kontrast i alla inredningar.

# WOOD



Soft Maple

SU5W3009



Cherry

SU5W3002



Limed Oak

SU5W3008



English Walnut

SU5W3003



Light Oak

SU5W3007



Cask Oak

SU5W3004



Irish Oak

SU5W3006



American Walnut


SU5W3005



French Grey Oak


SU5W3001

# STONE

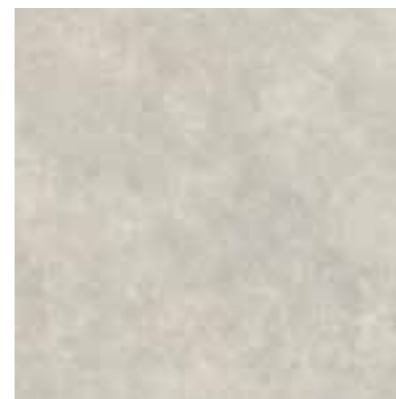

Urban Stone Oyster

SU5S5801

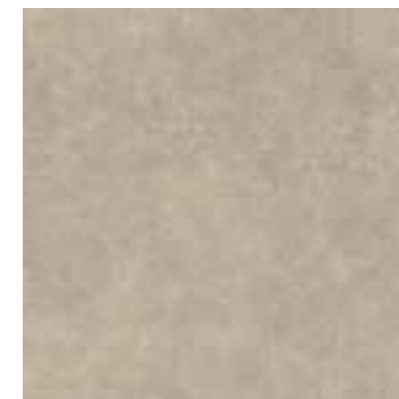

Urban Stone Putty

SU5S5802



Urban Stone Graphite


SU5S5803

# ABSTRACT



Oxide Platinum

SU5A7810

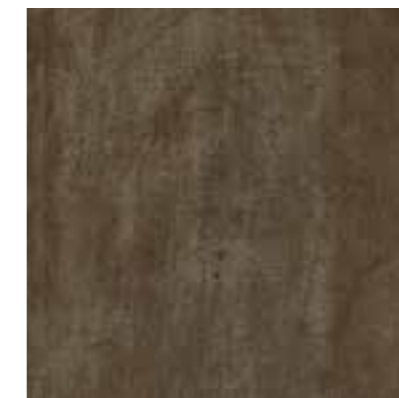

Oxide Iron

SU5A7811



Oxide Copper

SU5A7812



## WOOD

## PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	185,0 x 1212,0 mm
French Grey Oak	SU5W3001	Rustic	•
Cherry	SU5W3002	Rustic	•
English Walnut	SU5W3003	Rustic	•
Cask Oak	SU5W3004	Rustic	•
American Walnut	SU5W3005	Rustic	•
Irish Oak	SU5W3006	Rustic	•
Light Oak	SU5W3007	Rustic	•
Limed Oak	SU5W3008	Rustic	•
Soft Maple	SU5W3009	Rustic	•

Förpackningsinformation: 185,0 x 1212,0 mm förpackas 1,793 m<sup>2</sup> per kartong.

All produkter i Amtico Click kollektionen har en total tjocklek på 5,0 mm, ett slitskikt på 0,55 mm.  
Levereras med PUR-behandlad yta och fasade kanter.

## STONE

## PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	305,0 x 610,0 mm
Urban Stone Oyster	SU5S5801	Ceramic	•
Urban Stone Putty	SU5S5802	Ceramic	•
Urban Stone Graphite	SU5S5803	Ceramic	•

## ABSTRACT

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	305,0 x 610,0 mm
Oxide Platinum	SU5A7810	Ceramic	•
Oxide Iron	SU5A7811	Ceramic	•
Oxide Copper	SU5A7812	Ceramic	•
















Förpackningsinformation: Products in 305,0 x 610,0 mm - 1,86 m<sup>2</sup> per box.

All produkter i Amtico Click kollektionen har en total tjocklek på 5,0 mm, ett slitskikt på 0,55 mm.  
Levereras med PUR-behandlad yta och fasade kanter.

CLICK


En kollektion med 15 varierande trä, sten och abstrakta mönster finns tillgängliga i en rad olika storlekar. Med ett 0,55 mm slitskikt erbjuder Amtico Click en praktisk och snabb lösning.

## TEKNISK SPECIFIKATION

Namn	Standard	Symbol	Resultat
Bruksklassificering	EN 685 EN ISO 10874		23, 33, 42
Tillverkningsstandard	EN 649 EN ISO 10582		Uppfyller kraven
Total tjocklek	EN 428 EN ISO 24346		5,0 mm
Totalt slitskikt	EN 429 EN ISO 24340		0,55 mm
Vikt	EN 430 EN ISO 23997		8 400 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN 660 EN ISO 10582		Group T Type 1
Intrycksbeständighet/restintryck	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet/Curling	EN 434 EN ISO 23999		≤ 2 mm
Flexibilitet	EN 435 EN ISO 24344 metod A		Uppfyller kraven
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R9 Klass DS
Kemikalietåligghet	EN 423 EN ISO 26987		Excellent/Mycket god
Ljusstabilitet	ISO 105 B02		≥ 6
Brandklass	EN13501-1		B <sub>s</sub> -s1
Tålighet för rullande stolshjul	EN 425		Godkänd
Stegljudsreduktion	ISO 140-8:1998		19dB (tillsammans med Underlay-19)
Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 mm
Emissioner	DIBt Z-156.603-867/AgBB AFSSET & labelling		Uppfyller kraven Uppfyller kraven & A+
Ytbehandling			PUR

10  
AMTICO  
COMMERCIAL  
10 YEAR WARRANTY

Alla Amtico Click produkter levereras med garanti mot genomnötning i kommersiell miljö. För mer information för teknisk information, installation och underhåll besök [amtico.com](http://amtico.com) och [amticotech.com](http://amticotech.com)



## UNDERLAY 19 dB

Underlay - 19, stegljudsunderlag för limfria designvinylgolv (LVT) med clicklåsning. Underlaget skall vara tillräckligt torrt, rent, jämnt, fast, fritt från sprickor och tillskjutande fukt.

Amtico International Underlay - 19 kan läggas på befintliga beläggningar av PVC, linoleum, laminat, sten och klinker. Befintliga textila beläggningar av alla slag skall rivas ut före läggning. Vid läggning på klinker och sten skall fogar fogas upp med fogbruk eller lämpligt snabbspackel för att fogarna inte skall telegrafera genom den färdiga beläggningen. Betong eller träbaserade skivunderlag kan behöva spacklas för att uppnå tillräcklig jämn- och planhet för beläggning med underlay - 19 och flytande clickbeläggning (AMA Hus 11 tab 43.DC klass A). Golv med för hög fukthalt skall åtgärdas. Följ alltid respektive leverantörs rekommendationer och anvisningar vid underlagsarbetet. Temperaturen i rummet/lokalen skall vid läggning vara mellan 18-25°C.

## ENTRYWAY

Amtico Entryway entrésystem skapar det rätta första intrycket. Alla designen i vår Entryway kollektion - Ruffian, Recourse and Take Back - tillverkas av Nylon 6,6 fiber kompletterat med skrapfiber.

Tillsammans stoppar den unika kombinationen fukt och smuts vid dörrarna istället för att dras runt i era lokaler, vilket skyddar golven och bevarar golvlystern genom byggnaden. Välj bland en mängd stiliga men praktiska färger, designen och strukturer, som ett perfekt skyddande komplement till era Amticogolv.

Använd avtorkningsmattor, ett effektivt och rätt dimensionerat entrésystem kan stoppa upp emot 80 % av den smuts som kommer in via entréerna, vilket minskar kostnaderna för såväl skötsel/underhåll som slitage, och i slutändan även beläggningsens livslängd.



Mer information hittar ni på [amtico.com](http://amtico.com) eller [amticotech.com](http://amticotech.com)

Amtico International  
Head Office

Kingfield Road  
Coventry  
CV6 5AA

+44 (0) 2476 861 400  
samples@amtico.com

Amtico International  
UK & European Sales

Solar Park, Southside,  
Solihull, West Midlands  
B90 4SH

+44 (0) 8703 504 090  
samples@amtico.com

Amtico International AB

Strömögatan 7  
164 40 Kista  
Sweden

+46 (0)8 584 233 24  
info@amtico.se

Amtico International SAS

25 rue de Sèvres  
92100 Boulogne  
France

+33 (0) 1 55 38 95 70  
info@amtico.fr

Amtico International GmbH

Im Taubental 11  
41468 Neuss  
Germany

+49 (0) 2131 359 160  
info@amtico.de

MLIT.BRS.C5 (SE Q2 2015)



Amtico Click tillverkas med både  
Ftalatfria\* och biobaserade mjukgörare.  
\* Garanteras ej för återvunnet innehåll



amtico.com  
amticotech.com